


以太网协议预制接插件

ZNS5-2-RJ45/PVC/PN/FLEX

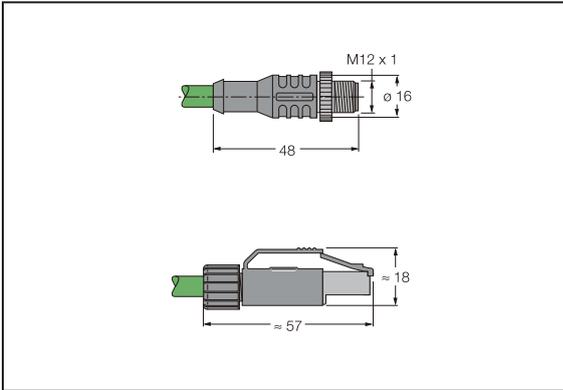


- 符合ISO、IEC11801 (Cat. 5), TIA/EIA-568-C. 2 (CAT. 5e) 标准
- 一端M12直头针型, D码, 一端直头RJ45
- 两对单独屏蔽双绞线
- 护套颜色: 绿色
- 护套材质: PVC
- 线缆长度: 2m

技术参数

电气参数

线缆直径	6.5mm
线缆材质	耐油PVC
护套颜色	绿色
线芯截面	1x2x22AWG
屏蔽	铝箔, 镀锡铜编织层
接插件A	M12, D码, 公头
针脚数量	4
触点	黄铜, 镀金
触点夹紧部件	塑料, PA
防护等级	IP67, 仅在连接状态下
接插件B	RJ45, 直头
针脚数量	4
触点	黄铜, 镀金
触点夹紧部件	塑料, PA
防护等级	IP20
机械寿命	>100插拔周期

接线图



1. TD+ (黄YE)
2. RD+ (白WH)
3. TD- (橙OG)
4. RD- (蓝BU)

RJ45针脚分配	RJ45插头
1. 黄 (YE) 2. 橙 (OG) 3. 白 (WH) 4. N/C 5. N/C 6. 蓝 (BU) 7. N/C 8. N/C	 12345678