


3芯，M12双端预制接插件，一端弯头针式，一端弯头孔式
ZZAK3-2-ZZAS3/PVC

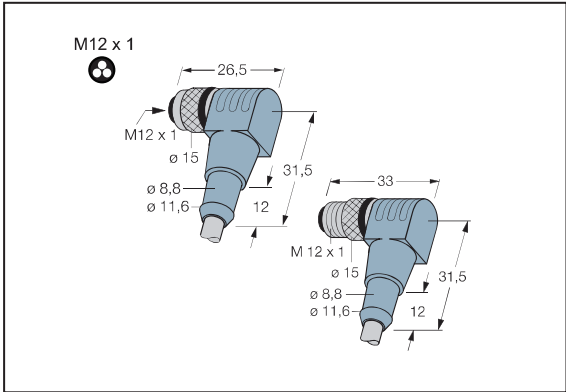


- M12，弯头针式，弯头孔式，3芯
- 防护等级：IP67
- 护套颜色：灰色
- 护套材质：PVC
- 线缆长度：2m

技术参数

电气参数

额定电压	10. . . 30VDC
额定电流	4A
绝缘阻抗	≥10 ⁹ Ω
噪声阻抗	≤5mΩ
环境温度	插件[°C] -30. . . 90°C
	电缆[°C] -40. . . 80°C
电缆结构	0.25 (32x0.1) mm ²
电缆直径	5.25mm
电缆颜色	灰色
触点夹紧部件	黑色Nylon塑料
触点	黄铜，镀金
插件把手	PVC塑料
密封圈	Viton (FPM) 塑料
机械寿命	最大100插拔周期
防护等级	IP67，仅在连接状态下

接线图



颜色代码	引脚分配	
	孔型	针型
BN=棕色	1	1
BK=黑色	4	4
BU=蓝色	3	3