


M12针式自由组装连接器，D码

HSE4-PG9

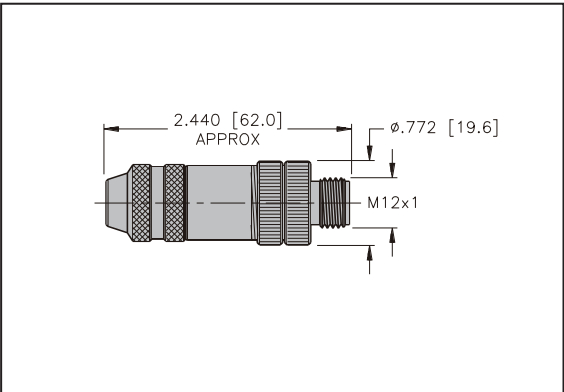

- 符合DIN EN 50173/CAT 5标准
- M12，公头，4芯
- 防护等级：IP67
- EMC屏蔽金属外壳


技术参数

电气参数

额定电压	10...30VDC
额定电流	4A
绝缘阻抗	≥10 ⁹ Ω
温度范围	-40...85℃
电缆直径[PG9]	6...8mm
锁紧螺母	CuZn-Ni或PA
触点	CuZn
触点表面	CuZn-CZS
插件把手	PA
密封圈	Viton（FPM）塑料
防护等级	IP67，仅在连接状态下

接线图

4芯针连接端

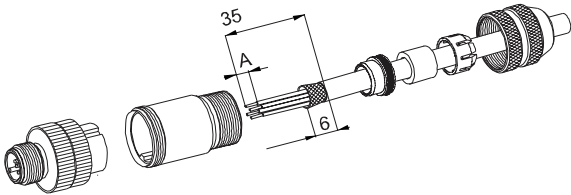

内部电缆连接
(螺钉连接)
4、5芯微螺钉连接